

サージレスタ（同軸避雷器）

ALMIC ELECTRONICS Co.,LTD.

高周波同軸回線上に使用される通信機器を雷から保護する同軸避雷器です

仕様

引用規格：1) JIS C 5411, MIL-C-39012

2) JIS C 5410

適用ケーブル：AWG16~14

RoHS対応品

周波数範囲：0.3~6GHz

特性インピーダンス：50Ω

VSWR：1.2以下

挿入損失：0.3dB以下

直流開放開始電圧：100V/sにて250V以下

インパルス放電開始電圧：8/20μs, 10kA

絶縁抵抗：DC100Vにて100MΩ以上


許容電力：60W

カップリング締付トルク：3N・m


防水性：IP67相当

N型

一般名称	当社型番	表面処理	接栓
SPD NP-NJ	NN94-9000	Ni	NP-NJ

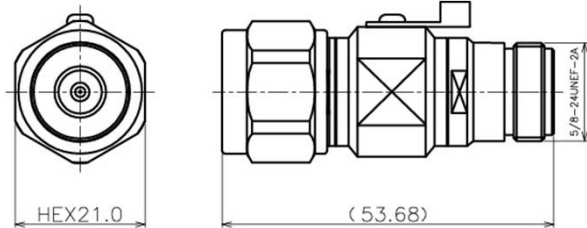

一般名称	当社型番	表面処理	接栓
SPD NJ-NJ	NN94-9001	Ni	NJ-NJ

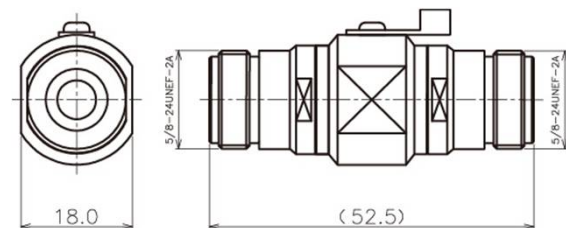

一般名称	当社型番	表面処理	接栓
SPD NP-NP	NN94-9002	Ni	NP-NP

